




ALU 80 STATIC

La pellicola Alu 80 Static riduce significativamente il calore solare, pur mantenendo gran parte della luce naturale. Essa consente una buona riduzione dell'abbagliamento, e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti, consentendo un tocco moderno per l'esterno di un edificio. Inoltre, quest'alternativa "statica" è molto facile da installare.

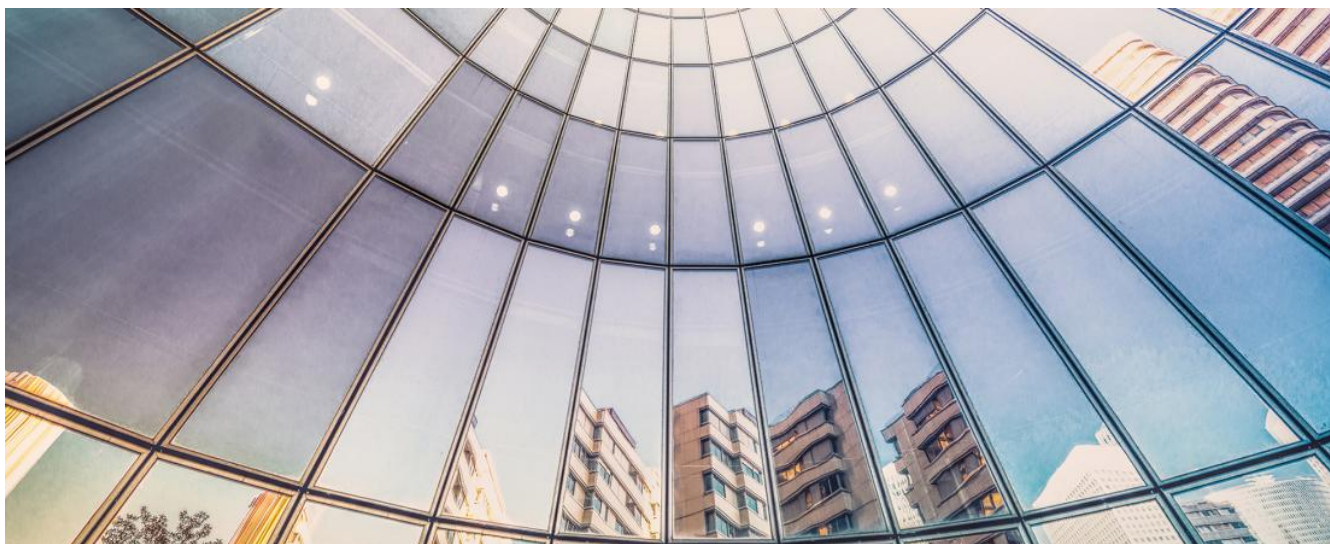

Garanzia SOLAR SCREEN®

5 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C

3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS

RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :



152 cm

INFORMAZIONI TECNICHE


Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	18 %
Trasmissione Luce Visibile	24 %
Riflessione Luce Visibile esterna	60 %
Riflessione Luce Visibile interna	60 %
Energia Solare Totale Respinta	79 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	75 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	55 %
Assorbimento Energia Solare	33 %
Trasmissione Energia Solare	12 %
Riduzione abbagliamento	83 %
Valore "g"	0.20
Valore 'u'	5.1
Coefficiente d'ombra	0.22
Tipo di installazione :	
Lunghezza della bobina	20 m
Composizione pellicola	PET + PVC
Spessore	100 µ

Colore dall'esterno : ARGENTO

COSTRUZIONE

1. Poliestere di altissima qualità
2. Adesivo di collegamento
3. PVC con particelle metalliche anti IR
4. Liner di protezione, usa e getta



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard**

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	!
Doppio vetro tinto	✗
Doppio vetro tinto riflettente	!
Doppio vetro con gas	!
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	!
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✗

✓ Si ! Prudenza ✗ Non

Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.